Fotoanleitung & Schnittmuster

Copyright: Theresa Weisskircher, Eigentümer von Sami DOLLS, 2016.

Sie können Artikel die mit diesem Schnittmuster hergestellt wurden verkaufen. Der Verkauf von Teilen dieses eBooks oder des ganzen eBooks ist nicht gestattet.

Ich würde mich freuen, wenn sie Sami DOLLS in ihrem Shop oder auf ihrem Blog verlinken, wenn sie es benutzen. www.samidolls.com

Puppenrock (für American Girl und Wellie Wisher Puppen)

Vielen Dank, dass du das eBook heruntergeladen hast. Ich hoffe das Projekt wird dir Freude machen.

Vor dem Ausdrucken, wähle bitte "Keine Seitenanpassung" in den Druckereinstellungen.

Benötigte Materialien:

- Stoff deiner Wahl
  - Für den American Girl Rock: ein Stoffstück von 72 x 21 cm
  - Für den Wellie Wisher Rock: ein Stoffstück von 46 x 16 cm
- Gummizug (8 bis 10 mm breit)
  - Für den American Girl Rock: ein Gummizug Stück von 25.5 cm
  - Für den Wellie Wisher Rock: ein Gummizug Stück von 15.2 cm
- Schrägband (optional) so lang wie die untere lange Kante des Rocks

Eine Videoanleitung für dieses Projekt gibt es hier: https://youtu.be/zOycxdsZV1E

Noch mehr Videoanleitungen gibt es hier: YouTube: **Sami Dolls**
https://www.youtube.com/SamiDolls

Anleitung

3 Saumoptionen:

Saumoption 1: Versäubere die untere Kante des Rocks mit einem Overlock-Stich (auf der Overlock oder Nähmaschine).

Falte die untere Kante auf die linke Seite des Stoffes und stecke sie fest.

Nähe entlang der unteren Kante.

Saumoption 2: Falte die untere Kante des Rocks zweimal um, so knapp wie möglich.

Stecke die umgefaltete Kante fest.

Nähe entlang der unteren Kante.

Jetzt sind die ersten beiden Versionen des Rocksaums fertig.

Saumoption 3: Man kann auch ein Schrägband benutzen, um die untere Kante des Rocks zu versäumen.

Öffne das Schrägband und nähe es entlang der unteren Rockkante fest, in der Schrägbandfalte.

Falte das Schrägband auf die linke Seite des Stoffes um und stecke es fest.

Auf der rechten Stoffseite, nähe ganz nah entlang der Schrägbandkante, aber nicht auf dem Schrägband.

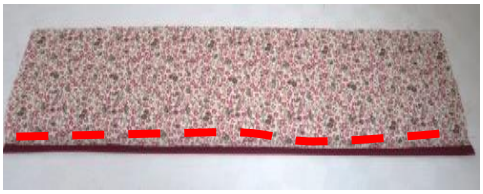

Nun da wir alle drei Saumoptionen angeschaut haben (es gibt natürlich viele andere und du kannst auch eine andere Option wählen), falten wir die obere Rockkante zweimal um (entlang der Faltkanten, wie auf den Schnittteilen angegeben).

Stecke die obere Kante fest. Dies wird das Gehäuse für den Gummizug.

Nähe entlang der umgefalteten Kante , so nah wie möglich an der unteren gefalteten Kante, damit das Gehäuse so breit wie möglich wird.

Zieh den Gummizug durch das Gehäuse (mit einer Klemmnadel/ Bodkin oder Sicherheitsnadel) und nähe es an beiden Enden fest, damit er nicht im Gehäuse verschwindet.

Nun, da die obere Kante des Rocks gekräuselt ist, können wir die Seitenkanten des Rocks schließen. Und dann sind wir schon fertig!

Ich hoffe dir hat dieses kleine Projekt Freude gemacht ☺

Für Fragen und Feedback send emir eine Email an theresa@samidolls.com

Sehen sie nicht schick aus in ihren neuen Röcken ;) ?

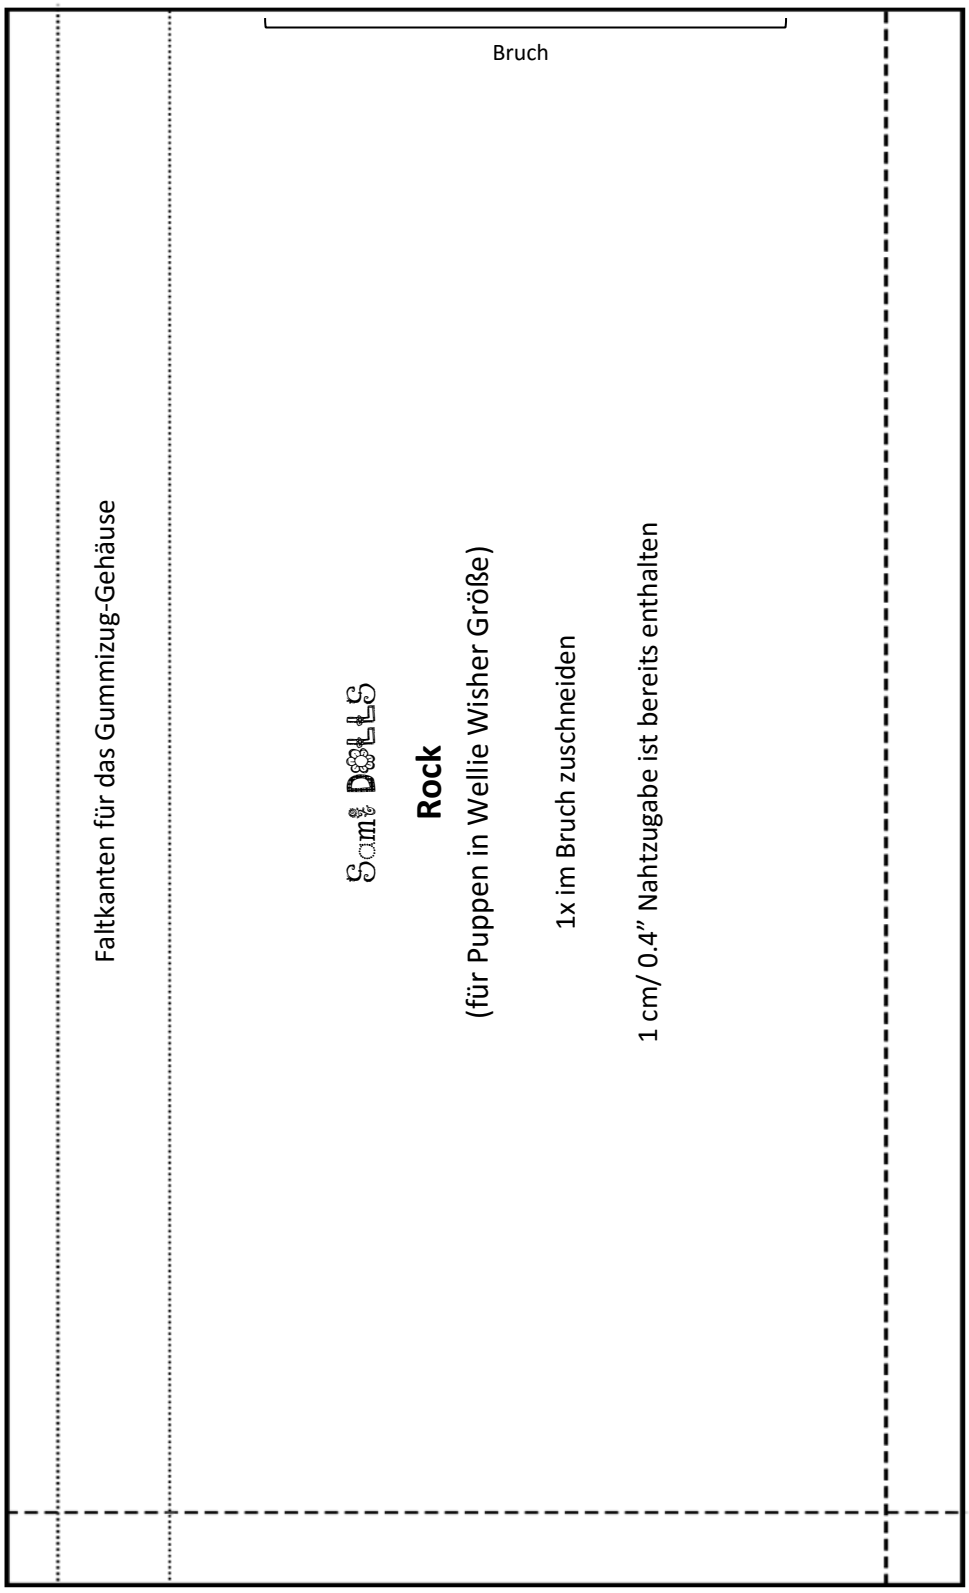

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”

Hier mit dem anderen Schnittteil des AG Rockes verbinden
Faltkanten für das Gummizug-Gehäuse
Sam's DOLLS
Rock
(für Puppen in American Girl Größe)
1x im Bruch zuschneiden
1 cm/ 0.4'' Nahtzugabe ist bereits enthalten

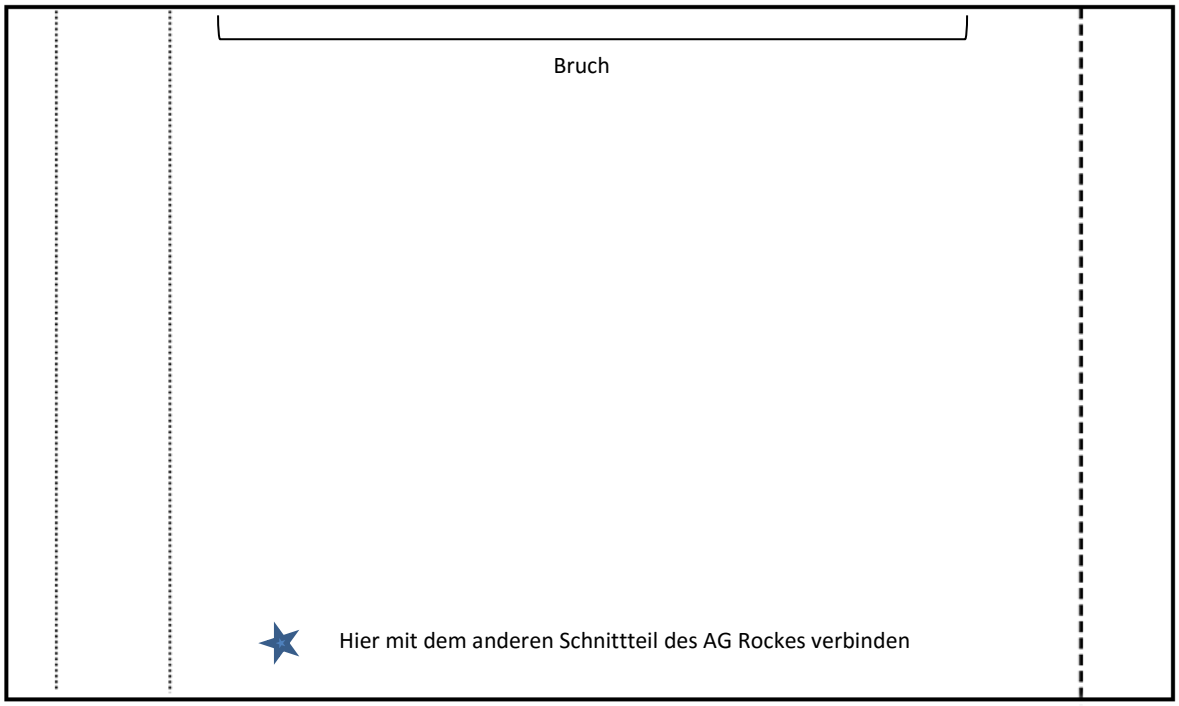

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”